


Installation Instructions / Notice de montage

Drywall kit / Kit pour cloison sèche




WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

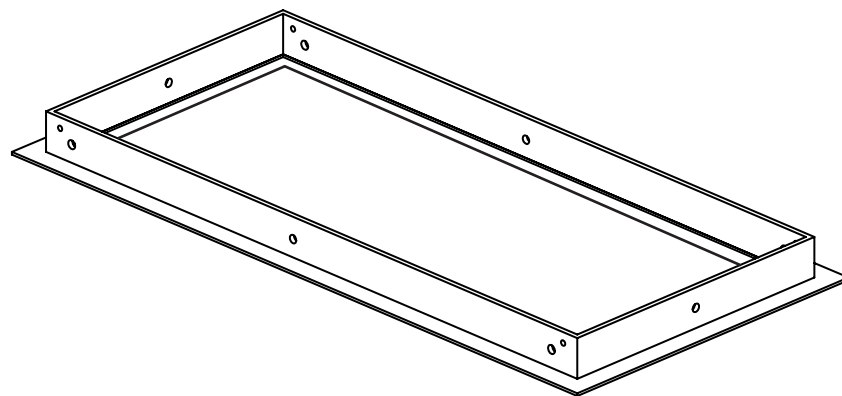

1. Assemble the mounting frame using mounting screws (included).
2. Cut out an opening according to the dimension table. (Fig.2)
3. Choose the mounting method : Mounting using aircraft cables (not included) or mounting using mounting screws (not included). (Fig.4)
4. Place the kit in the ceiling opening. (Fig.4)

1. Assembler le cadre de montage à l'aide des vis de montage (incluses).
2. Découper l'ouverture au plafond en se référant aux dimensions du tableau. (Fig.2)
3. Choisir l'une des méthodes de montage : Le montage à l'aide des câbles d'aviation (non inclus) ou le montage à l'aide des vis de montage (non incluses). (Fig.3)
4. Installer le kit dans l'ouverture du plafond. (Fig.4)

Fig.1

KIT'S DIMENSIONS / DIMENSIONS DU KIT


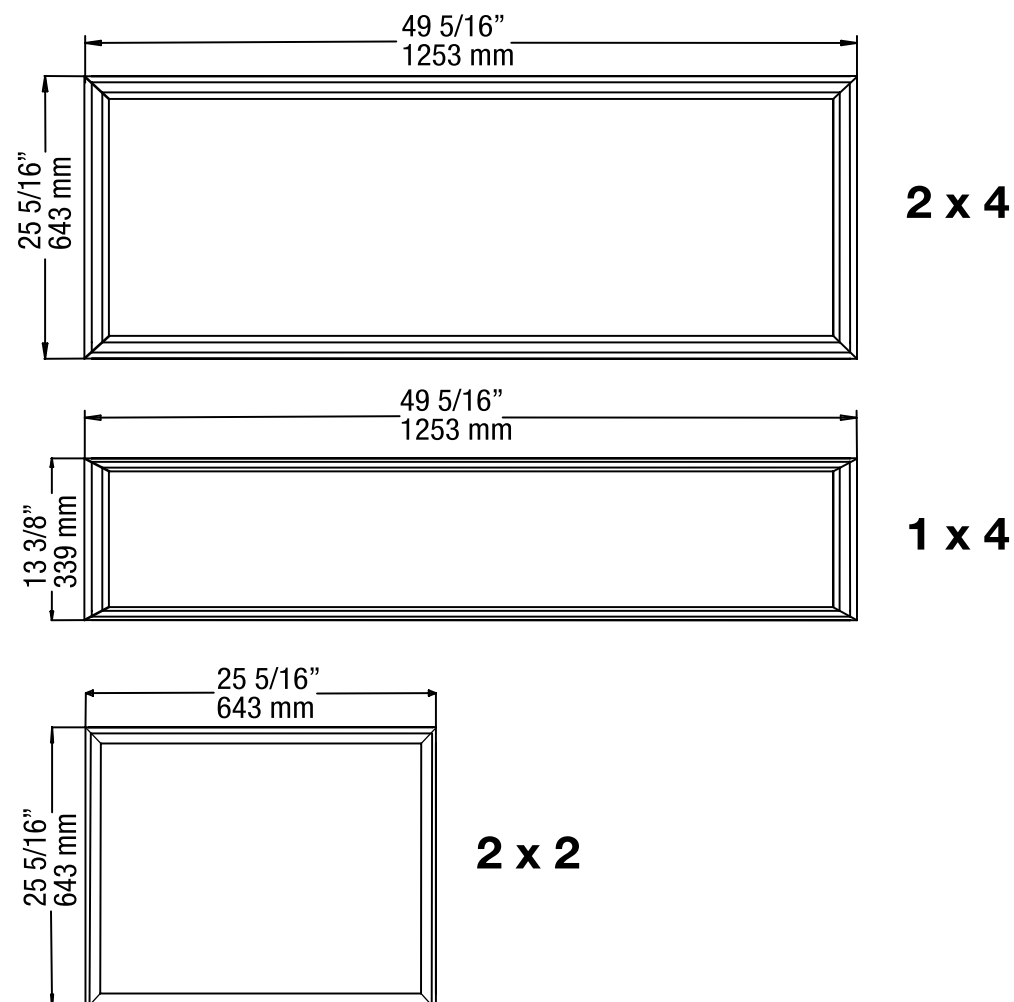


Fig.2

OPENING SIZE / DIMENSION DE L'OUVERTURE

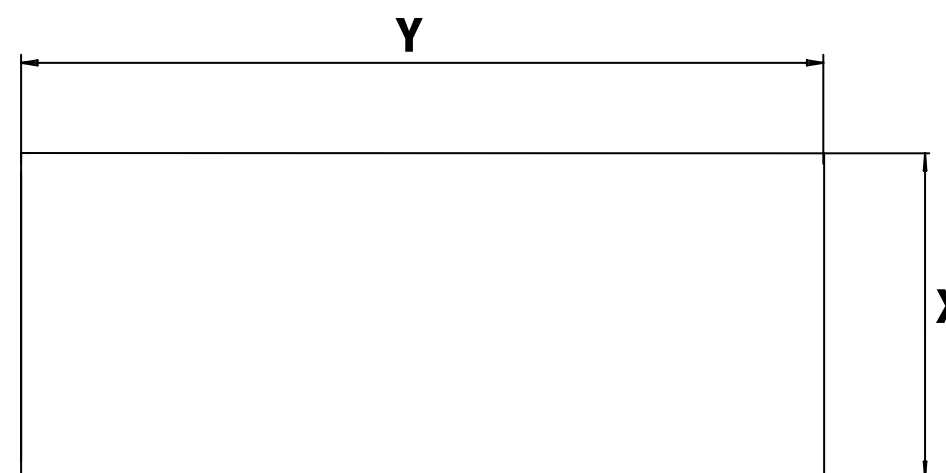

CATALOG NUMBER NUMÉRO DE CATALOGUE	FIXTURE DIMENSIONS DIMENSIONS DU LUMINAIRE	OPENING SIZE DIMENSIONS DE L'OUVERTURE	
		X	Y
DWK-1 x 4	1'x4'	12-5/8" (321mm)	48-5/8" (1235mm)
DWK-2 x 4	2'x4'	24-5/8" (626mm)	48-5/8" (1235mm)
DWK-2 x 2	2'x2'	24-5/8" (626mm)	24-5/8" (626mm)

Installation Instructions / Notice de montage

Drywall kit / Kit pour cloison sèche

Fig. 3 MOUNTING METHODS / MÉTHODES DE MONTAGE



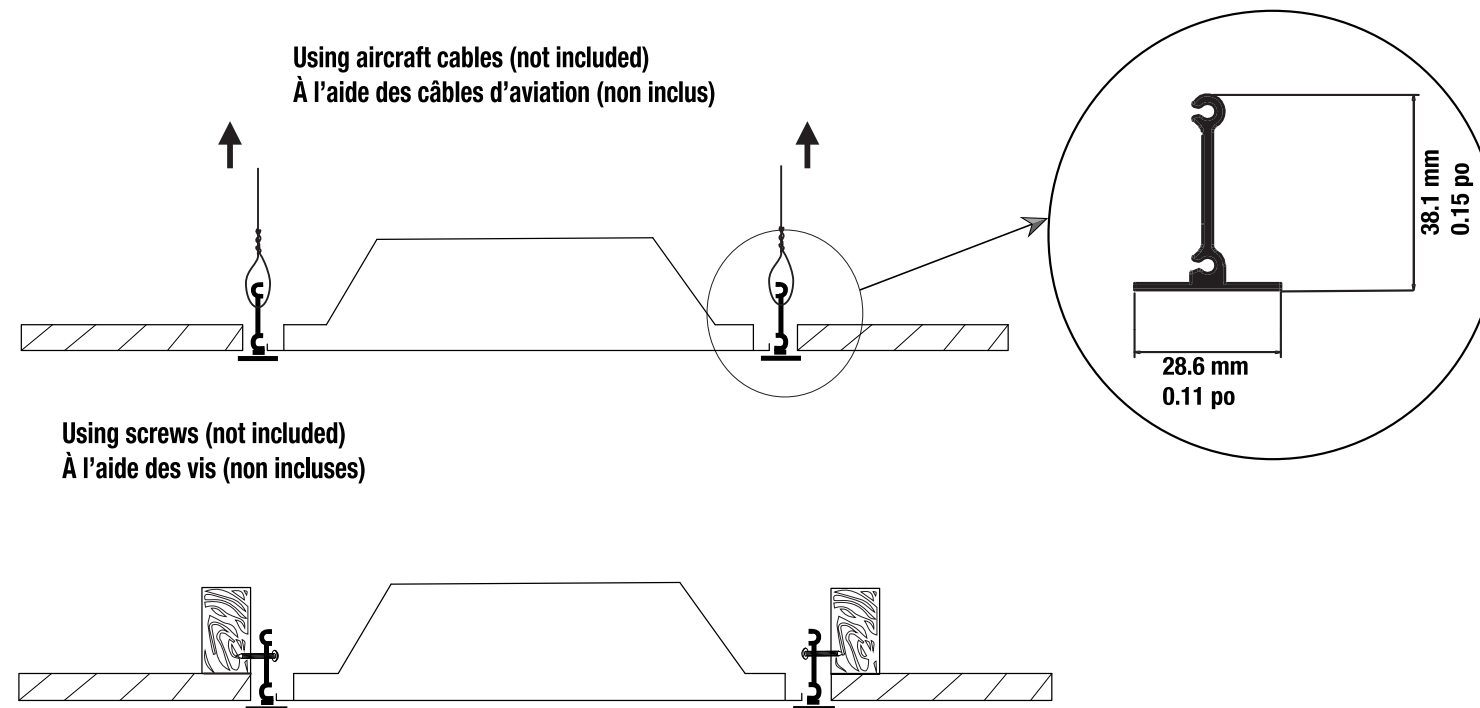


Fig. 4

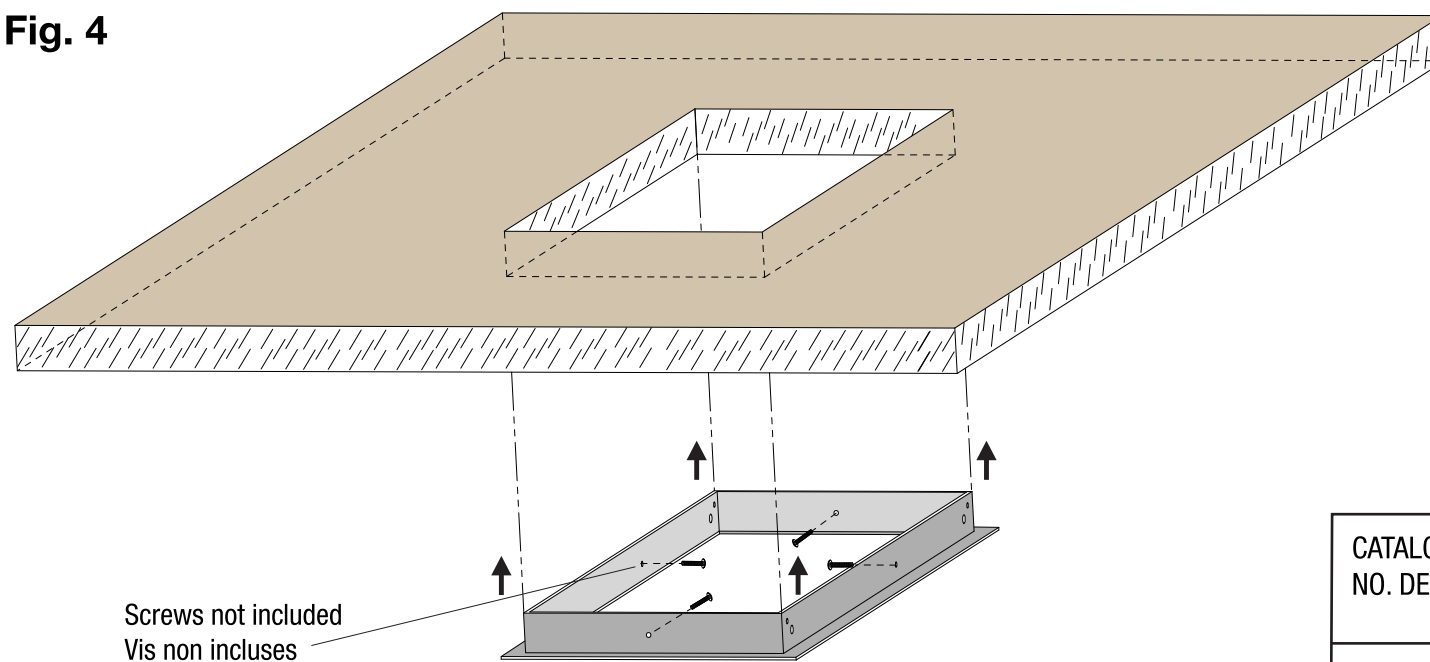

Place the kit in the ceiling opening and secure it with the screws.
Installer le kit dans l'ouverture du plafond et sécuriser avec les vis.

**Fig. 5 LUMINAIRE SIZE CAN FIT WITH KIT
DIMENSIONS DU LUMINAIRE QUI PEUT ÊTRE ADAPTÉ AU KIT**

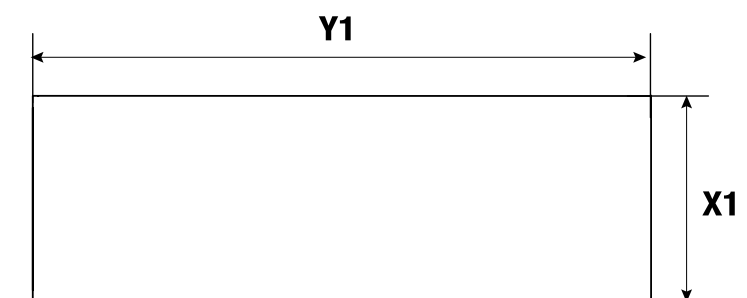

CATALOG NUMBER NO. DE CATALOGUE	LUMINAIRE DIMENSIONS / DIMENSIONS DU LUMINAIRE			
	X1 MIN.	Y1 MIN.	X1 MAX.	Y1 MAX.
DWK-1 x 4	11-3/8"(289mm)	47-1/2"(1207mm)	11-7/8" (301mm)	47-7/8"(1216mm)
DWK-2 x 4	23-3/8"(594mm)	47-1/2"(1207mm)	23-7/8"(606mm)	47-7/8"(1216mm)
DWK-2 x 2	23-3/8"(594mm)	23-3/8"(594mm)	23-7/8"(606mm)	23-7/8"(606mm)